



ประกาศอำเภอโนนสูง

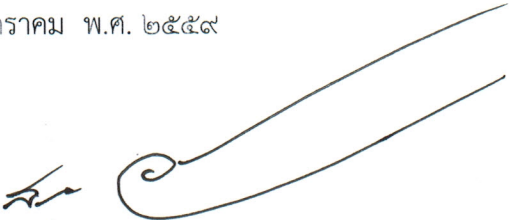
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีนวล-ศาลปู่ตา  
หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาสีนวล-ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด  
รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีนวล-ศาลปู่ตา  
หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีนวล-ศาลปู่ตา  
หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสุนันท์ธร คอนกรีต ประธานกรรมการ
  ๒. นายปราโมทย์ พรหมมาโนช กรรมการ
  ๓. นางพาฝัน โนมขุนทด กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)  
นายอำเภอโนนสูง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงขยายถนน คสล. สายนาสีนวน-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่

สถานที่ สายนาสีนวน-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

( ปริมาณงาน กว้าง 4.0 เมตร ม. หน้า 15 ซม ยาว 217.50 ม. )

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	331,270.25	1.3365	442,742.69	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯตามแบบ อบต. - ป้ายเหล็กมาตรฐาน 1 ชุด	3000	-	3000	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,742.69	
	* คิดเป็นเงินประมาณ			- 445,000.-	
**	ตัวอักษร				สีแสดสีหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

( นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน )

นายช่างโยธา

( ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2559 )

โครงการ ปรับปรุงขยายถนน คสล. สายนาสีนวน-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่

สถานที่ สายนาสีนวน-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 ( ปริมาณงาน : กว้าง 4.0 เมตร ม. หน้า 15 ซม ยาว 217.50 ม. )

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	<u>งานดิน</u>						
	- ดินถม+บดทับแน่นปรับระดับ	-	-	-	-	-	
	- ไหล่ทาง 2 ซ้างยาวตลอด	32.63	ลบ.ม.	74.82	0	2,441.00	ลูกรังชาวบ้านโกรก
	- ทราฮายบรองพื้นปรับระดับ	43.50	ลบ.ม.	406.5	99	21,989.25	
2	<u>งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก</u>						
	- ขนาดพื้นที่	870.00	ตร.ม.	334.00	0	290,580.00	
	- ขนาดทางเชื่อมจุด 3 แยก	6.00	ตร.ม.	334.00	0	2,004.00	
3	<u>งานรอยต่อต่างๆ</u>						
	- CONTRACTION JOINT	144.00	ม.	88.00	11	14,256.00	RB-19 @ 0.30
	- LONGITUDINAL JOINT	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย					331,270.25	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

( นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน )

นายช่างโยธา

( ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2559 )