



ประกาศอำเภอโนนสูง

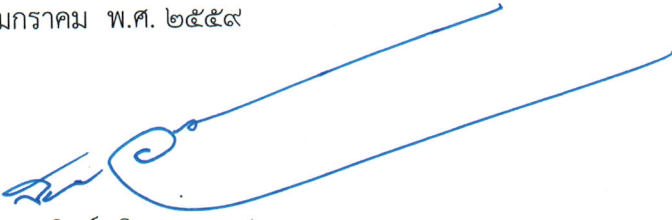
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากผลผลิตทาง
การเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางช่อนกลิ่น ไชยราช ประธานกรรมการ
 ๒. นายदनัย วิชัยวัฒนา กรรมการ
 ๓. นางสาวจวีพร จงรักกลาง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสุรศิษฐ์ อินทอรุดม)
นายอำเภอโนนสูง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างลานตากข้าว คสล. ขนาดพื้นที่ 24.00 x 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านทองหลาง หมู่ 2 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	318,840.73	1.2726	405,756.71	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		405,756.71	
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		405,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	(สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางช่อนกลิน ไชยราช)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายदनัย วิชัยวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจรีพร จงรักกลาง)

พนักงานราชการ

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา ซ่อมแซม ปรับปรุงลานคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 24.00 x 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านทองหลาง หมู่ 2 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย นางสาวกัญกร พันธุ์ดี

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ 16 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานอเนกประสงค์คอนกรีต								
	1.1 งานปรับแต่งพื้นที่+บดอัดแน่น	1,080.00	ตร.ม.	-	-	1.36	1,468.80	1,468.80	
	1.2 ทรายหยาบ	54.00	ลบ.ม.	478.04	25,814.16	64.00	3,456.00	29,270.16	
	1.3 คอนกรีต ค.2	108.00	ลบ.ม.	1,666.54	179,986.35	245.00	26,460.00	206,446.35	
	1.4 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,080.00	ตร.ม.	40.00	43,200.00	5.00	5,400.00	48,600.00	
	1.5 ไม้แบบ	4.60	ตร.ม.	-	-	18.53	85.24	85.24	
	1.6 งานขัดหยาบ	1,080.00	ตร.ม.	-	-	30.00	32,400.00	32,400.00	
	1.7 เหล็กข้ออ้อย 12 มม. (0.888 ก.ก./ม.)	30.00	กก.	16.21	486.18	2.80	84.00	570.18	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							318,840.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางช่อนกลิ่น ไชยราช)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายदनัย วิชัยวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจวีพร จงรักกลาง)

พนักงานราชการ