



ประกาศอำเภอโนนสูง

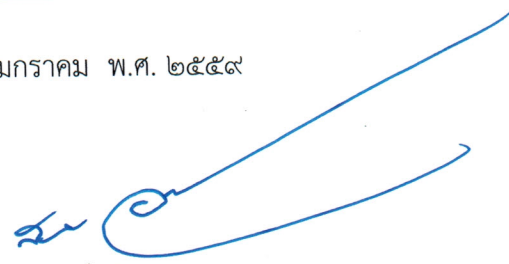
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อเมนประปา บ้านกระสัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบึง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อเมน  
ประปา บ้านกระสัง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อเมนประปา บ้านกระสัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบึง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อเมนประปา บ้านกระสัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบึง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางนันทวรรณ เพียรทำ ประธานกรรมการ
  ๒. นายชาญยุทธ วิชาภรณ์ กรรมการ
  ๓. นางสาวจรีพร จงรักกลาง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)  
นายอำเภอโนนสูง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการอำเภอ โนนสูง				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการอำเภอ โนนสูง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกระสัง หมู่ 6 ต.บึง อ. โนนสูง				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ตำบลบึง				
ตามแบบ					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	5 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 20.59 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	318,275.55	1.2726	405,037.46	
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			405,037.46	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			405,000.00	
	ตัวอักษร			(-สี่แสนห้าพันบาทถ้วน-)	

รวมพื้นที่/ปริมาตร

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ) .....

(นางนันทวรรณ เพียรทำ)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บึง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจุรีพร จงรักกลาง)

กรรมการ

พนักงานราชการ



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อประปา
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกระสัง หมู่ 6 ต.บึง อ.โนนสูง
รายละเอียดโครงการ	ช่วงที่ 1 คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 160 ตร.ม. ช่วงที่ 2 คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 147 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 441 ตร.ม. และวางท่อประปา ขนาด 3" ความหนาชั้น 8.5 จำนวน 140 ท่อน
ประมาณการเมื่อวันที่	5 มกราคม 2559 <span style="float: right;">ตามแบบ</span>

ราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 20.59 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	601.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,005.00	3,005.00
2	เครื่องจักรขุดวางท่อ (หินคลุกนำกลับมาใช้)	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
3	งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมรองพื้นทาง	22.00	ลบ.ม	500.00	11,000.00	90.00	1,980.00	12,980.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม	400.00	12,000.00	90.00	2,700.00	14,700.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	90.00	ลบ.ม	1,845.00	166,050.00	306.00	27,540.00	193,590.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	601.00	ตร.ม.	25.00	15,025.00	5.00	3,005.00	18,030.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.10	ตัน	16,385.00	1,638.50	3,401.00	340.10	1,978.60
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	15,464.00		3,401.00		-
	- RB Ø 19 มม.	0.03	ตัน	15,014.00	450.42	3,401.00	102.03	552.45
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	93.50	ม.	18.00	1,683.00	25.00	2,337.50	4,020.50
8	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	25.00	50.00	7.50	15.00	65.00
9	แอสฟัลท์	12.00	ลิตร	25.00	300.00	4.50	54.00	354.00
11	ท่อประปา ขนาด 3" หนาชั้น 8.5	140.00	ท่อน	350.00	49,000.00	90.00	12,600.00	49,000.00
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>318,275.55</b>

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง