



ประกาศอำเภอโนนสูง

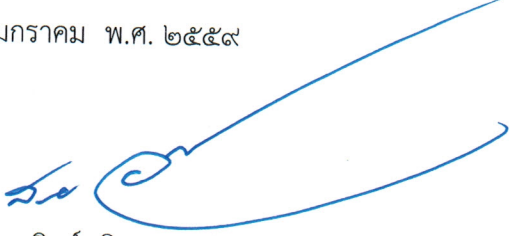
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบึง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบึง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบึง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางนันทวรรณ เพียรทำ ประธานกรรมการ
 ๒. นายชาญยุทธ วิหาภรณ์ กรรมการ
 ๓. นางสาวจรีพร จงรักกลาง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการอำเภอ โนนสูง
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการอำเภอ โนนสูง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนขวาง หมู่ 8 ต.บึง อ. โนนสูง
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ตำบลบึง
ตามแบบ	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 20.59 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	318,409.57	1.2726	405,208.02	
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			405,208.02	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			405,000.00	
	ตัวอักษร			(-สี่แสนห้าพันบาทถ้วน-)	
รวมพื้นที่/ปริมาตร		800.00 ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ	507 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางนันทวรรณ เพียรทำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บิ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจุรีพร จงรักกลาง)

พนักงานราชการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดอนขวาง หมู่ 8 ต.บึง อ.โนนสูง
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	5 มกราคม 2559

ตามแบบ

ราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 20.59 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	5.00	4,000.00	4,000.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	-	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหลทางพร้อมรองพื้นทาง	18.00	ลบ.ม	204.00	3,672.00	90.00	1,620.00	5,292.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	40.00	ลบ.ม	400.00	16,000.00	90.00	3,600.00	19,600.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	120.00	ลบ.ม	1,845.00	221,400.00	306.00	36,720.00	258,120.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม.@0.20x0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.09	ตัน	16,385.00	1,474.65	3,401.00	306.09	1,780.74
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	15,464.00		3,401.00		-
	- RB Ø 19 มม.	0.04	ตัน	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	100.00	ม.	18.00	1,800.00	25.00	2,500.00	4,300.00
8	แผ่นโฟม	3.33	แผ่น	25.00	83.25	7.50	24.98	108.23
9	แอสฟัลท์	16.00	ลิตร	25.00	400.00	4.50	72.00	472.00
รวมราคาก่อสร้าง								318,409.57

ลงชื่อประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง