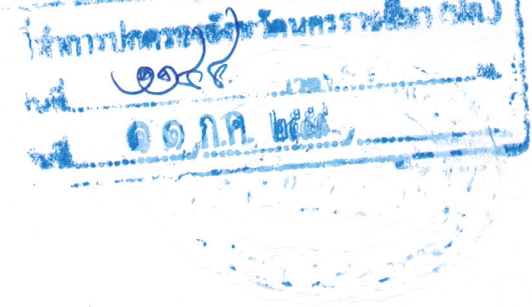


๕๓๖๖



ที่ นม ๐๑๑๘/ ๕๓๖๖

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
ถนนสรรพสิทธิ นม ๓๑๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาราคากลางงานสอบราคาจ้างฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการ”พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย” กิจกรรม “ขุดลอกลำคลอง (ทำนบตาช่วงเชื่อม ทำนบใหม่) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขุดลอกลำคลอง พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗๕,๗๐๐ ตารางเมตร ขุดลึกเพิ่ม
๐.๗๐ เมตร เพื่อให้ได้ความลึกเฉลี่ยรวม ๔.๗๐ เมตร) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงิน
งบประมาณ ๑,๙๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จึงขอส่งราคากลางงานสอบราคาจ้างเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองอำเภอ
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๑๕ ต่อ ๖



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการขุดลอก
ลำคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด
รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกลำคลองพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕,๗๐๐ ตารางเมตร ขุดลึกเพิ่ม ๐.๗๐ เมตร
เพื่อให้ได้ความลึกเฉลี่ยรวม ๔.๗๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖
ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑,๙๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกฤษณธร เลิศสำโรง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวปัญจมี พูนนอก กรรมการ
 - ๖.๓ นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ที่ทำการอำเภอเมืองนครราชสีมา
 ประเภท : งานชลประทาน
 เจ้าของอาคาร : -
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านโกรก ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
 แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	1,471,264.32	1.3248	1,949,130.97	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,949,130.97	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			1,949,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ประมาณ - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนมิถุนายน 2559

: ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณการโดย


.....
 (นายณัฐกาล รอดละม้าย)

ลงชื่อ


 (นายกฤษฎกร เจิศดำโรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (น.ส. นัฐจมี พูนนอก)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ทำนบตาชั่ง เชื่อม ทำนบใหม่)
 พื้นที่ปากลำคลองเดิม 75,700 ตารางเมตร สึกเต็มเฉลี่ย 4.00 เมตร ดำเนินการขุดลอกเพิ่มเฉลี่ย 0.70 เมตร (เพื่อให้ได้ความลึกเฉลี่ยรวม 4.70 เมตร)
 โดยปริมาณตรินขุดลอกไม่น้อยกว่า 52,990 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโกรก ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ _____

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ


ประมาณการโดย นายณัฐกาล รอดละม้าย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่างานต้นทุน		ค่าวัสดุคงค้างต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	49,500.00	ลบ.ม.	-	-	0.64	31,680.00	31,680.00	- หลักเกณฑ์ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	52,990.00	ลบ.ม.	-	-	26.76	1,418,012.40	1,418,012.40	- ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ
	ค่างานวางท่อ คล. ขนาด Ø 1.00 ม.	9.00	ท่อ	-	-	2,396.88	21,571.92	21,571.92	25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
									- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
									เดือน มิถุนายน 2559
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)							
								1,471,264.32	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐกาล รอดละม้าย)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายทนงชนมร์ เดิศำโรง)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (น.ส. ญุฑิมิ พนมเอก)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)

ใบประมาณราคา (ราคากลาง)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการชุดออกลำคั้ง (ทำนบตาชวง เขื่อน ทับบ่ใหม่)

พื้นที่ปากลำคั้งเดิม 75,700 ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 4.00 เมตร ดำเนินการชุดลอกเพิ่มเฉลี่ย 0.70 เมตร (เพื่อให้ได้ความลึกเฉลี่ยรวม 4.70 เมตร)

โดยปริมาณดินชุดลอกไม่น้อยกว่า 52,990 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

หมู่ที่ 6 บ้านโคกรก ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


รายการเลขที่


กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ


เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ประมาณการโดย นายณัฐกุล รอดละม้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่างานต้นทุน		ค่าวัสดุค้างต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	49,500.00	ลบ.ม.	-	-	0.64	31,680.00	31,680.00	- หลักเกณฑ์ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
2	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	52,990.00	ลบ.ม.	-	-	26.76	1,418,012.40	1,418,012.40	- ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ
	ค่างานวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 1.00 ม.	9.00	ท่อน	-	-	2,396.88	21,571.92	21,571.92	25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
									- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
									เดือน มิถุนายน 2559
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							1,471,264.32	
	FACTOR (F) 1.3248							477,866.65	
	รวมเป็นเงิน							1,949,130.97	
	คิดเป็นเงินค้างงาน							1,949,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							1,949,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณัฐกุล รอดละม้าย)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายณัฐกุล รอดละม้าย)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปวีณมี พูนนอก)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่างานต้นทุน
(ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 – 25.99 บาท/ลิตร)

1. ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	=	0.64	บาท/ลบ.ม. (ปกติ)
2. ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	=	26.76	บาท/ลบ.ม. (ปกติ)
3. ค่างานวางท่อ คสล. (มอก. ชั้น3) Ø 1.00 เมตร			
ขุดดิน 1.169 ลบ.ม. @ 16.83	=	17.42	บาท/ท่อน
ค่าท่อ	=	1,747.66	บาท/ท่อน
ค่าขนส่ง	=	121.80	บาท/ท่อน
ค่าวางและกลบกลับ	=	510	บาท/ท่อน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,396.88	บาท/ท่อน

หมายเหตุ

- ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น
- ค่าขนท่อ ชั้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท
- ค่าขนส่ง 30 กิโลเมตร = $70.62 \times 13 + 300$ = 1,218 บาท/เทียวขนส่ง
- เฉลี่ย = $1,218 / 10$ ท่อน = 121.80 บาท/ท่อน

(ลงชื่อ) พล. สรรค นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายณัฐกาล รอดละม้าย)