



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. ๐-๔๔๓๑-๕๗๖๕
ที่ นม ๑๒๑๘/ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง วชิรา - สักกู่เดือน
หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากช่อง ที่ ๑๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง วชิรา-
สักกู่เดือน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น




๒. ข้อเท็จจริง

การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๒๑.๓/ว๕๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แล้ว

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุม และมีมติเห็นชอบตามโครงการดังกล่าวตามแบบ
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๐,๘๐๐ บาท (สามแสนแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย
บันทึกข้อความฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสิริวัฒน์ ภัทรวิเศษพันธ์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชร โสภานูมาศ)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประเสริฐ ภิรมยา)


เรียน นายอำเภอปากช่อง

- คณะกรรมการ ฯ ได้รายงานราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
สายวชิรา - สักกู่เดือน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเงิน ๓๐๐,๘๐๐ บาท (สามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

-เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบต่อไป


(นางจिरาพร สนิทกลาง) ว่าที่ร้อยตรี
เจ้าหน้าที่


(พรสรร อุ่นบรรเทิง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

-ทราบ/อนุมัติ

(นายคณิตชนม์ ศรีเจริญ)
นายอำเภอปากช่อง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง วชิรา - สักภูเดือน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๔๙,๗๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖..เป็นเงิน....๓๐๐,๘๐๐....บาท (สามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสิริวัฒน์ ภัทรวิเศษพันธ์.....
 - ๗.๒ นายเพชร ไสฐานุมาศ.....
 - ๗.๓ นายประเสริฐ ภิรมยา.....

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายวิจิรา-สักภูเดือน หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


วันที่ 30/3/2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยX FN	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	300.00	11.24	3,372.00	1.3624	15.31	4,594.01
2	งานหินคลุกถมรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	545.79	9,824.22	1.3624	743.58	13,384.51
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	749.68	11,245.20	1.3624	1,021.36	15,320.46
4	งานผิวทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ตร.ม.	300.00	590.86	177,258.00	1.3624	804.98	241,496.29
5	รอยต่อEXPANSION JOINT	ม.	6.00	244.73	1,468.38	1.3624	333.42	2,000.52
6	รอยต่อตามยาว	ม.	50.00	64.40	3,220.00	1.3624	87.73	4,386.92
7	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	42.00	162.54	6,826.68	1.3624	221.44	9,300.66
8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	8.00	503.99	4,031.92	1.3624	686.63	5,493.08
9	ค่าป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,600.00	3,600.00	1.3624	4,904.64	4,904.64
	รวม				217,246.40			300,881.09

เห็นควรกำหนดราคาเท่ากับ 300,800.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 217,246.40

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(..นายสิริวัตร ภัทรวินิชพันธ์..)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตำแหน่ง...ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ.....

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(..นายพงษ์ ไลภานมาศ..)

ตำแหน่ง...ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ.....

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(..นายประเสริฐ ภิรมยา..)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองน้ำแดง.....

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายวชิรา-สักภูเดือน หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา	เขตฝกตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	33.71	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6	%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (บาท)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลมทั่วไปSR24 Ø 9 มม.	บ./ตัน	24,722.34	85	139.38		4.3	24,866.02
2	เหล็กเส้นกลมทั่วไปSR24Ø19 มม.	บ./ตัน	24,561.05	85	139.38		5.3	24,705.73
3	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อยSD40Ø 12 มม.	บ./ตัน	24,259.07	85	139.38		4.3	24,402.75
4	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก	103.32					103.32
5	Wirw mesh 4 mm. @ 0.20 m.	บ./ตร.ม.	33.00	85	139.38		5	177.38
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	2,192.44	10	24.83			2,217.27
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	2,318.45	10	24.83			2,343.28
8	JOINT FILLER	บ./ตร.ม.	415.00					
9	JOINT SEALLER	บ./ลิตร	51.24					
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	บ./ตัน	2,129.06	85	139.38			2,268.44
11	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ตัน	2,951.87	85	139.38			3,091.25
12	หินคลุก (175.0 บ./ตัน)	บ./ลบ.ม.	262.50	10	24.83			287.33
13	หินย่อยเบอร์1(291.00 บ./ตัน)	บ./ลบ.ม.	436.50	10	24.83			461.33
14	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	460.00	10	24.83			484.83
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	31.00	5	14.6			45.60
16	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	15.00	5	14.6			29.60
17	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.	15.00	5	14.6			29.60
18	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	25.00	5	14.6			39.60
19	ท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	บ./ท่อน	299.07					299.07
20	ไม้กระบาก 1"X8"	ลบ.ฟ.	657.90					657.90
21	ไม้ยาง 11/2"X3"	ลบ.ฟ.	623.79					623.79
22	ตะปูตอกไม้	ท่อน	60.00					60.00

Novel
19/11/25
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
วันที่

การแปลงหน่วยจากตันไปเป็น ลบ.ม. กรณีการทำราคากลางหินใหญ่ หินย่อย ทรายหยาบ

1. หินใหญ่

1.1 หินใหญ่คัดและหินคลุก = 1.50 ตัน / ลบ.ม.

1.2 หินใหญ่ไม่คัด = 1.50 ตัน / ลบ.ม.

2. หินย่อย

2.1 หินย่อย 3/8 นิ้ว = 1.20 ตัน / ลบ.ม.

2.2 หินย่อย 3/4 นิ้ว 3/5 นิ้ว และ 2 นิ้ว = 1.45 ตัน / ลบ.ม.

2.3 หินฝุ่น = 1.60 ตัน / ลบ.ม.

ตารางเปรียบเทียบราคาหิน

ลำดับที่	ขนาดหิน	หน่วยน้ำหนัก (ตัน / ลบ.ม.)	ราคา/ตัน (บาท)	ราคา/ลบ.ม. (บาท)
1	หินคลุก	1.500	175.00	262.50
2	หินใหญ่ไม่คัด	1.500	270.00	405.00
3	หินย่อย 3/8 นิ้ว	1.565	295.00	461.68
4	หินย่อย 3/4 นิ้ว	1.565	335.00	524.28
5	หินย่อยเบอร์ 2 (1 นิ้ว)	1.565	315.00	492.98
6	หินฝุ่น	1.600	225.00	360.00

ตารางมวลรวมหิน ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (รวมค่าขนส่ง)

ลำดับที่	ขนาดหิน	อัตราส่วนผสม	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ราคาหินที่ใช้ (บาท)
1	หินฝุ่น	0.48	360.00	172.80
2	หินย่อย 3/4 นิ้ว	0.15	524.28	78.64
3	หินย่อย 1/2 นิ้ว	0.27	492.98	133.10
4	หินย่อย 3/8 นิ้ว	0.10	461.68	46.17
รวมราคาหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 1 ลบ.ม.				430.71

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 วันที่

การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทาง

1. งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางลูกรังเดิมหนา 10 ซม. แล้วบดทับ (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกรัง 10 ซม)	=	11.24 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>11.24 บาท/ลบ.ม.</u>

2.งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด -ขน)	=	22.41 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	14.60 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	62.01 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 62.01 x 1.6	=	99.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	8.32 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	47.29 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>154.82 บาท/ลบ.ม.</u>

หมายเหตุ :

	แนวเก่า	แนวใหม่
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70

3.งานไหล่ทางหินคลุก (CUSHION ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากปากโม้(รวมค่าตัด)	=	262.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	24.83 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	287.33 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 287.33 x 1.5	=	430.99 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	=	กรรมกา 73 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	กรรมกา 503.99 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>503.99 บาท/ลบ.ม.</u>

4.งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CUSHION ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE)

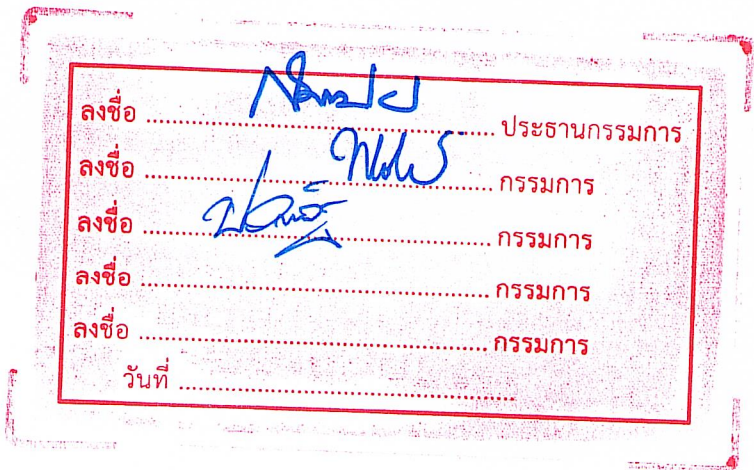
ค่าวัสดุจากปากโม้(รวมค่าตัด)	=	262.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	24.83 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	287.33 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 287.33 x 1.50	=	430.99 บาท/ลบ.ม.

การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทาง

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานพื้นทาง:ผสม 25.14)	=	25.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานพื้นทาง:บดทับ 89.66)	=	89.66 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม = 430.99 + 25.14 + 89.66	=	545.79 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>545.79 บาท/ลบ.ม.</u>

5.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	460.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	24.83 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	484.83 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 484.83 x 1.40	=	678.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ 75 %)	=	35.46 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม = 678.76 + 35.46	=	714.22 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>749.68 บาท/ลบ.ม.</u>



6.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กตะแกรง)

ขนาดกว้าง 3 x 6 เมตร	=	18.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	45.00 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 / 5000 ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,343.28 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 18.00 ตร.ม.	=	
ปริมาตรคอนกรีต	=	2.70 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมคอนกรีต 2.7ลบ.ม. @ 2318.45	=	6,326.86 บาท
ค่าขนส่ง 10 กม. 10x15.46x2.7	=	417.42 บาท

การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทาง

ค่าตะแกรงเหล็ก 18 ตร.ม. X 33 บาท/ตร.ม.	=	3,192.84 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 18 ตร.ม. X 5 บาท/ตร.ม.	=	90.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต:คิดตามยาว2ข้าง 20.6)	=	123.60 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต(งานผิวทางคอนกรีต: 12.26x18 ตร.ม.)	=	220.68 บาท
ค่าบ่มคอนกรีต(งานผิวทางคอนกรีต: 9.68x18 ตร.ม.)	=	174.24 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 18ตร.ม. x5บาท/ ตร.ม.)	=	90.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	10,635.64 บาท
ค่างานต้นทุน	=	590.86 บาท/ตร.ม.

7.รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดตามความยาว 6 ม.		
ค่าเหล็ก 23.415 กก.@ 24.7	=	578.35 บาท
METAL CAP +ทาสี +จาระบี 21 ชุด @ 10	=	210 บาท
JOINT FILLER 0.9 ตร.ม. @ 400	=	360 บาท
JOINT SEALLER 3.75 ลิตร @ 45	=	168.75 บาท
ค่าหยอดยาง 6 ม. @ 15.22	=	91.32 บาท
แผ่นพลาสติก 6 ม. @ 10	=	60 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1468.42 บาท
ค่างานต้นทุน	=	244.73 บาท/ม.

8.รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACSION JOINT)

คิดตามความยาว 6 ม.		
ค่าเหล็ก 23.415 กก.@ 24.7	=	578.35 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 6 ม. @ 24.12	=	144.72 บาท
ทาสี +จาระบี 21 ชุด @ 4	=	84 บาท
JOINT SEALLER 0.375 ลิตร @ 45	=	16.87 บาท
ค่าหยอดยาง 6 ม. @ 15.22	=	91.32 บาท
แผ่นพลาสติก 6 ม. @ 10	=	60 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	975.26 บาท
ค่างานต้นทุน	=	162.54 บาท/ม.

9.รอยต่อตามตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดตามความยาว 6 ม.		
ค่าเหล็ก 5.772 กก.@ 24.4	=	140.83 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 6 ม. @ 24.12	=	144.72
ทาสี +จาระบี 21 ชุด @ 4	=	84

การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทาง

JOINT SEALER	0.375	ลิตร @ 45	=	16.87
ค่าใช้จ่ายรวม			=	386.42 บาท
ค่างานต้นทุน			=	<u>64.4 บาท/ม.</u>

ลงชื่อ	<i>สมชาย</i>	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ	<i>สมชาย</i>	กรรมการ
ลงชื่อ	<i>สมชาย</i>	กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
วันที่		

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ :

ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายวชิรา-สักภูเดือน หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ :

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

แบบเลขที่ :

อบต.หนองน้ำแดง-66

งบประมาณ : 300,800.00 บาท