



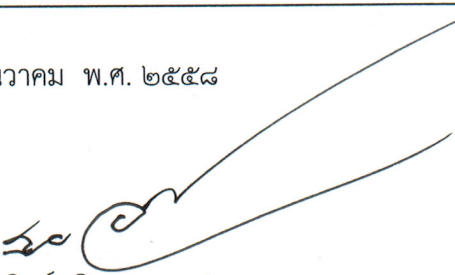
ประกาศอำเภอโนนสูง
เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๒,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๓๒๕,๒๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑. แบบ ปร.๔
 - ๕.๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทพประสิทธิ์ แจ่มภูเขียว ประธานกรรมการ
 ๒. นายเจษฎา แพงอนันต์ กรรมการ
 ๓. นายชาติ บุญจริง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสุรศิษฐ์ อินทรอดม)
นายอำเภอโนนสูง



สรุปราคาค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล(เครื่องสูบน้ำ)
บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของโครงการ บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตั้ง บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะงานที่ทำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา


คำนวณราคากลาง ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

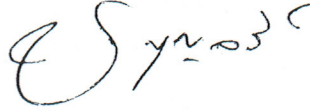
ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๒,๘๗๕.๑๑	๑.๒๗๒๖	๖๗,๒๘๘.๘๖	Factor F
๒	ประเภทงานไม่ปรับราคา	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐%
๓	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
	สะพานและท่อเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๓๕๒,๒๘๘.๘๖	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงตัวอักษร			๓๕๒,๒๘๘.๘๖	


สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการฯ
นายเทพประสิทธิ์ แจ่มภูเขียว
ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
นายเจษฎา แพงอนันต์
รองปลัด อบต. มะค่า

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
นายชาติ บุญจริง
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม
นายอำเภอนोनสูง

โครงการ บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โรงสูบน้ำ

ประเภท งานอาคาร

ของอาคาร บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑. งานดิน							
๑.๑	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	๔.๐๐ ลิบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๓๙๖.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	๐.๒๕ ลิบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๐๖.๖๔	๙๑.๐๐	๒๒.๗๕	๑๒๔.๓๙	
	๒. งานแบบหล่อ							
๒.๑	ไม้แบบ + คร่าว คัด ๘๐ %	๖.๗๖ ตร.ม.	๔๐๑.๘๗	๒,๗๑๖.๖๔		๐.๐๐	๒,๗๑๖.๖๔	
๒.๒	ค่าแรงงาน	๘.๔๖ ตร.ม.		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๑๒๕.๑๘	๑,๑๒๕.๑๘	
๒.๓	ตะปู	๒.๑๒ กก.	๕๖.๐๗	๑๑๘.๕๙	-	-	๑๑๘.๕๙	
	๓. งานคอนกรีต							
๓.๑	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๐.๒ ลิบ.ม.		๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๗๙.๖๐	๗๙.๖๐	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑.๐๔ ฤง	๑๑๙.๖๒	๑๒๔.๔๐		๐.๐๐	๑๒๔.๔๐	
	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	๐.๑๒ ลิบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๕๐.๕๑		๐.๐๐	๕๐.๕๑	
	หิน	๐.๒๑ ลิบ.ม.	๔๙๗.๐๐	๑๐๒.๓๘		๐.๐๐	๑๐๒.๓๘	
๓.๒	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก./ลิบ.ม.)	๑.๙๔ ลิบ.ม.		๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๘๔๕.๘๔	๘๔๕.๘๔	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๓.๓ ฤง	๑๑๙.๖๒	๑,๕๘๗.๓๑		๐.๐๐	๑,๕๘๗.๓๑	
	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	๑.๑๑ ลิบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๔๔๙.๕๕		๐.๐๐	๔๔๙.๕๕	
	หิน	๒.๑๑ ลิบ.ม.	๔๙๗.๐๐	๑,๐๕๐.๙๖		๐.๐๐	๑,๐๕๐.๙๖	
	๔. งานเหล็ก							
๔.๑	RB Ø ๖ มม.	๒.๕๔ กก.	๒๑.๒๖	๕๔.๐๐	๓.๔๐	๘.๖๔	๖๒.๖๔	
๔.๒	DB Ø ๑๒ มม.	๔๔.๖๔ กก.	๑๙.๔๓	๘๖๗.๓๖	๓.๔๐	๑๕๑.๗๘	๑,๐๑๙.๑๓	
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๑.๔๒ กก.	๓๗.๓๘	๕๒.๙๑	-	-	๕๒.๙๑	
๔.๔	เหล็กไวท์เมท	๕ ตร.ม.	๒๕.๗๐	๑๒๘.๕๐	๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕๓.๕๐	
	๕. งานโครงหลังคา							
๕.๑	เหล็ก LG ๑๐๐x๑๐๐x๒.๐ มม. ยาว ๖ ม. กลวงสี่เหลี่ยม	๒ ท่อน	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๕๙.๐๐	๙๑๘.๐๐	๔,๕๑๘.๐๐	
๕.๒	เหล็ก LG ๕๐x๕๐x๒.๐ มม. ยาว ๖ ม. กลวงสี่เหลี่ยม	๑.๑๖ ท่อน	๔๑๐.๐๐	๔๗๕.๖๐	๑๓๔.๐๐	๑๕๕.๔๔	๖๓๑.๐๔	
๕.๓	เหล็ก LG ๗๕x๔๕x๑.๕x๒.๓ มม. ยาว ๖ ม. ตัวซี	๑๐.๒ ท่อน	๕๓๐.๐๐	๕,๓๘๔.๘๐	๑๗๘.๕๐	๑,๘๑๓.๕๖	๗,๑๙๘.๓๖	
๕.๔	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒ ทน ๕ มม.	๓๖ แผ่น	๔๙.๕๓	๑,๗๘๓.๐๘	๑๒.๖๐	๔๕๓.๖๐	๒,๒๓๖.๖๘	
๕.๕	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	๑๘ ชุด	๑๑๗.๗๖	๒,๑๑๙.๖๘	๑๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒,๒๙๙.๖๘	
๕.๖	ขอยึดครอบ	๕๔ ตัว	๓.๗๔	๒๐๑.๙๖		๐.๐๐	๒๐๑.๙๖	
	รวมยอดยกไป			๒๐,๙๖๙.๗๖		๖,๑๗๕.๓๘	๒๗,๑๔๕.๑๔	

กา

โรงสูบน้ำ

การ บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานอาคาร

ของอาคาร บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

านที่ก่อสร้าง บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย
	รวมยอดยกมา			๒๐,๙๖๙.๗๖		๖,๑๗๕.๓๘	๒๗,๑๔๕.๑๔	
	๖. งานผนัง			๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๖.๑	ก่ออิฐอมูญ ๑/๒ แผ่น	๑๗.๓ ตร.ม.	๒๒๐.๔๒	๓,๘๑๓.๒๗	๘๙.๐๐	๑,๕๓๙.๗๐	๕,๓๕๒.๙๗	
๖.๒	ก่อซีเมนต์บล็อก (๑๙ x ๓๙ x ๙ ซม.)	๑.๒๘ ตร.ม.	๙๒.๓๐	๑๑๘.๑๔	๖๐.๐๐	๗๖.๘๐	๑๙๔.๙๔	
	๗. งานผิวผนัง			๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๗.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๔๐ ตร.ม.	๖๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	
	๘. งานทาสี			๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๘.๑	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	๑๘.๖ ตร.ม.	๔๒.๕๐	๗๙๖.๕๐	๓๐.๐๐	๕๕๘.๐๐	๑,๓๕๔.๕๐	
๘.๒	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	๑๘.๖ ตร.ม.	๔๓.๖๐	๘๑๐.๙๖	๓๐.๐๐	๕๕๘.๐๐	๑,๓๖๘.๙๖	
๘.๓	ทาสีน้ำมัน	๖.๒ ตร.ม.	๕๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๓๘.๐๐	๒๓๕.๖๐	๕๔๕.๖๐	
	๙. งานอื่น ๆ			๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๙.๑	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia ๐.๓ มม. ขนาดช่อง ๓๘ มม.	๖ ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	
๙.๒	มือจับทองเหลือง ๔ นิ้ว	๑ อัน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
๙.๓	กุญแจล็อกสายยู	๑ ชุด	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๙.๔	บานพับเหล็ก ๔ นิ้ว	๓ อัน	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕.๐๐	๗๕.๐๐	
๙.๕	แผ่นเหล็ก ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม.หนา ๖/๑๖ นิ้ว	๔ แผ่น	๑๖๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
๙.๖	ปัดนก ๑ x ๖ นิ้ว	๙ ม.	๒๗.๐๐	๒๔๓.๐๐	๖๙.๐๐	๖๒๑.๐๐	๘๖๔.๐๐	
๙.๗	เชิงชาย ๑ x ๘ นิ้ว	๑๗.๕ ม.	๑๕๙.๐๐	๒,๗๘๒.๕๐	๖๙.๐๐	๑,๒๐๗.๕๐	๓,๙๙๐.๐๐	
	รวม						๕๒,๘๗๕.๑๑	

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง