



ประกาศอำเภอโนนสูง

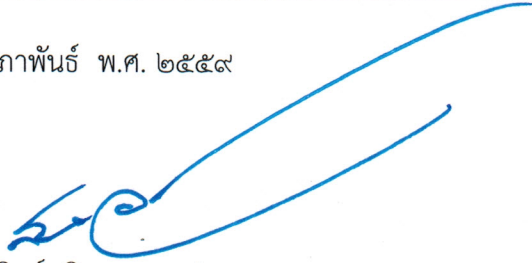
เรื่อง ประกาศราคากลางงานวางท่อพร้อมถมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลธารปราสาท
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานวางท่อพร้อมถมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานวางท่อพร้อมถมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลธารปราสาท
.....อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานวางท่อพร้อมถมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลธารปราสาท
.....ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบ ปร.๔.....
๕.๒ แบบ ปร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางกนิษฐีย์ สุนทรเทศ..... ประธานกรรมการ
 ๒. นางนงคัลลักษณ์ ศุภย์สูงเนิน..... กรรมการ
 ๓. นางสาวกীরติกาญจน์ ภาธรกุลวัฒน์..... กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง งานวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ศก.1.00 เมตรพร้อมถมดินและหินคลุกหลังท่อ

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

ประเภท งานวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน ศก. 1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถมดินและหินคลุกหลังท่อเรียบร้อยแล้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแห่นพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลธารปราสาท อ่าวเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งอำเภอที่ 869/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันที่ 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	185,917	1.2726	236,598	
3	ค่าจ้างแรงงาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,598	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกนิษฐีย์ สุนทรเทศ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

นางนงคัลักษณ์ ศูนย์สูงเนิน (หัวหน้าส่วนการคลัง)


นางสาวกิริติกาญจน์ ภาธรกุลวัฒน์ (นักวิชาการพัสดุ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานวางท่อขนาดเส้นผ่าน ศก. 1.00 ม.จำนวน 45 ท่อนพร้อมงานถมดินและหินคลุกหลังท่อขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 50 ม. แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแหงพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการเลขที่


คำสั่งอำเภอที่ 869/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคานำวันที่ 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ ค.ส.ล.								
	1.1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 1.00 ม.พร้อม ยาแนวท่อและค่าแรงงานวางท่อเรียบร้อยแล้ว	45	ท่อน	1,747	78,615	510.00	22,950.00	101,565	(1,747+510)=2,257 ป. เดือน ธค. 58
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 ก้ำล้ง 210 กก/ตร.ทม.	5	ลบ.ม.	1,889	9,445	306	1,530	10,975	ลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ทม เดือน ธค. 58
	1.3 งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. พร้อมฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล.	3	ชุด	8,500	25,500	-	-	25,500	รวมค่าแรงงาน
2	งานดินถมหลังท่อ ค.ส.ล.								
	2.1 งานดินถมเหนือดินส่งน้ำขนาดปากกว้าง เฉลี่ย 4 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 2 ม. ยาว 45 ม. (คูณค่ายุบตัว 1.6)	570	ลบ.ม.	65	37,050	-	-	37,050	รวมค่าแรงงาน
	2.2 หินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว	27	ลบ.ม.	401	10,827	-	-	10,827	ราคาพินัยย์ เดือน ธค. (121x1.4)+232=401ป.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							185,917	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกนิษฐี สุนทรภาค) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
นางนงศ์ลักษณ์ ศูนย์สูงเนิน (หัวหน้าส่วนการคลัง)


ลงชื่อ  กรรมการ
นางสาวกิริติกาญจน์ ภาณุกุลวัฒน์ (นักวิชาการพัสดุ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 45 ท่อนพร้อมงานถมดินและหินคลุกหลังท่อขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. แบบ ปปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแห้วพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 20.00 - 20.99 บาท รายการเลขที่

คำสั่งอำเภอที่ 869 / 2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคามันที่ 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ ค.ส.ล.								
	1.1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. พร้อม	45	ท่อน	1,747	78,615	510.00	22,950.00	101,565	(1,747+510)×2,257 ป. เดือน ธค. 58
	ยานพาหนะและค่าแรงงานวางท่อเรียบร้อยแล้ว								
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 ก้ำดัง 210 กก/ตร.ม.	5	ลบ.ม.	1,889	9,445	306	1,530	10,975	ลูกรัง 210 กก/ตร.ม. เดือน ธค. 58
	1.3 งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	3	ชุด	8,500	25,500	-	-	25,500	รวมค่าแรง 300
	พร้อมฝักปิดบ่อพัก ค.ส.ล.								
2	งานดินถมหลังท่อ ค.ส.ล.								
	2.1 งานดินถมเบื้องดินส่งน้ำขนาดปากกว้าง	570	ลบ.ม.	65	37,050	-	-	37,050	รวมค่าแรง 300
	เฉลี่ย 4 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 2 ม. ยาว 45 ม.								
	(ดูมูลค่าบ่อพัก 1.6)								
	2.2 หินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม.	27	ลบ.ม.	401	10,827	-	-	10,827	ราคาพูนขึ้น เดือน ธค. 121x1.4 ป-232-401ป.
	พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							185,917	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางกนิษฐี สุพรรณเขต) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 นางนงศัลลักษณ์ ศุภย์สูงเนิน (หัวหน้าส่วนการคลัง)
 กรรมการ
 นางสาวกิริติกาญจน์ ภาณุภักดิ์ (นักวิชาการพัสดุ)
 กรรมการ